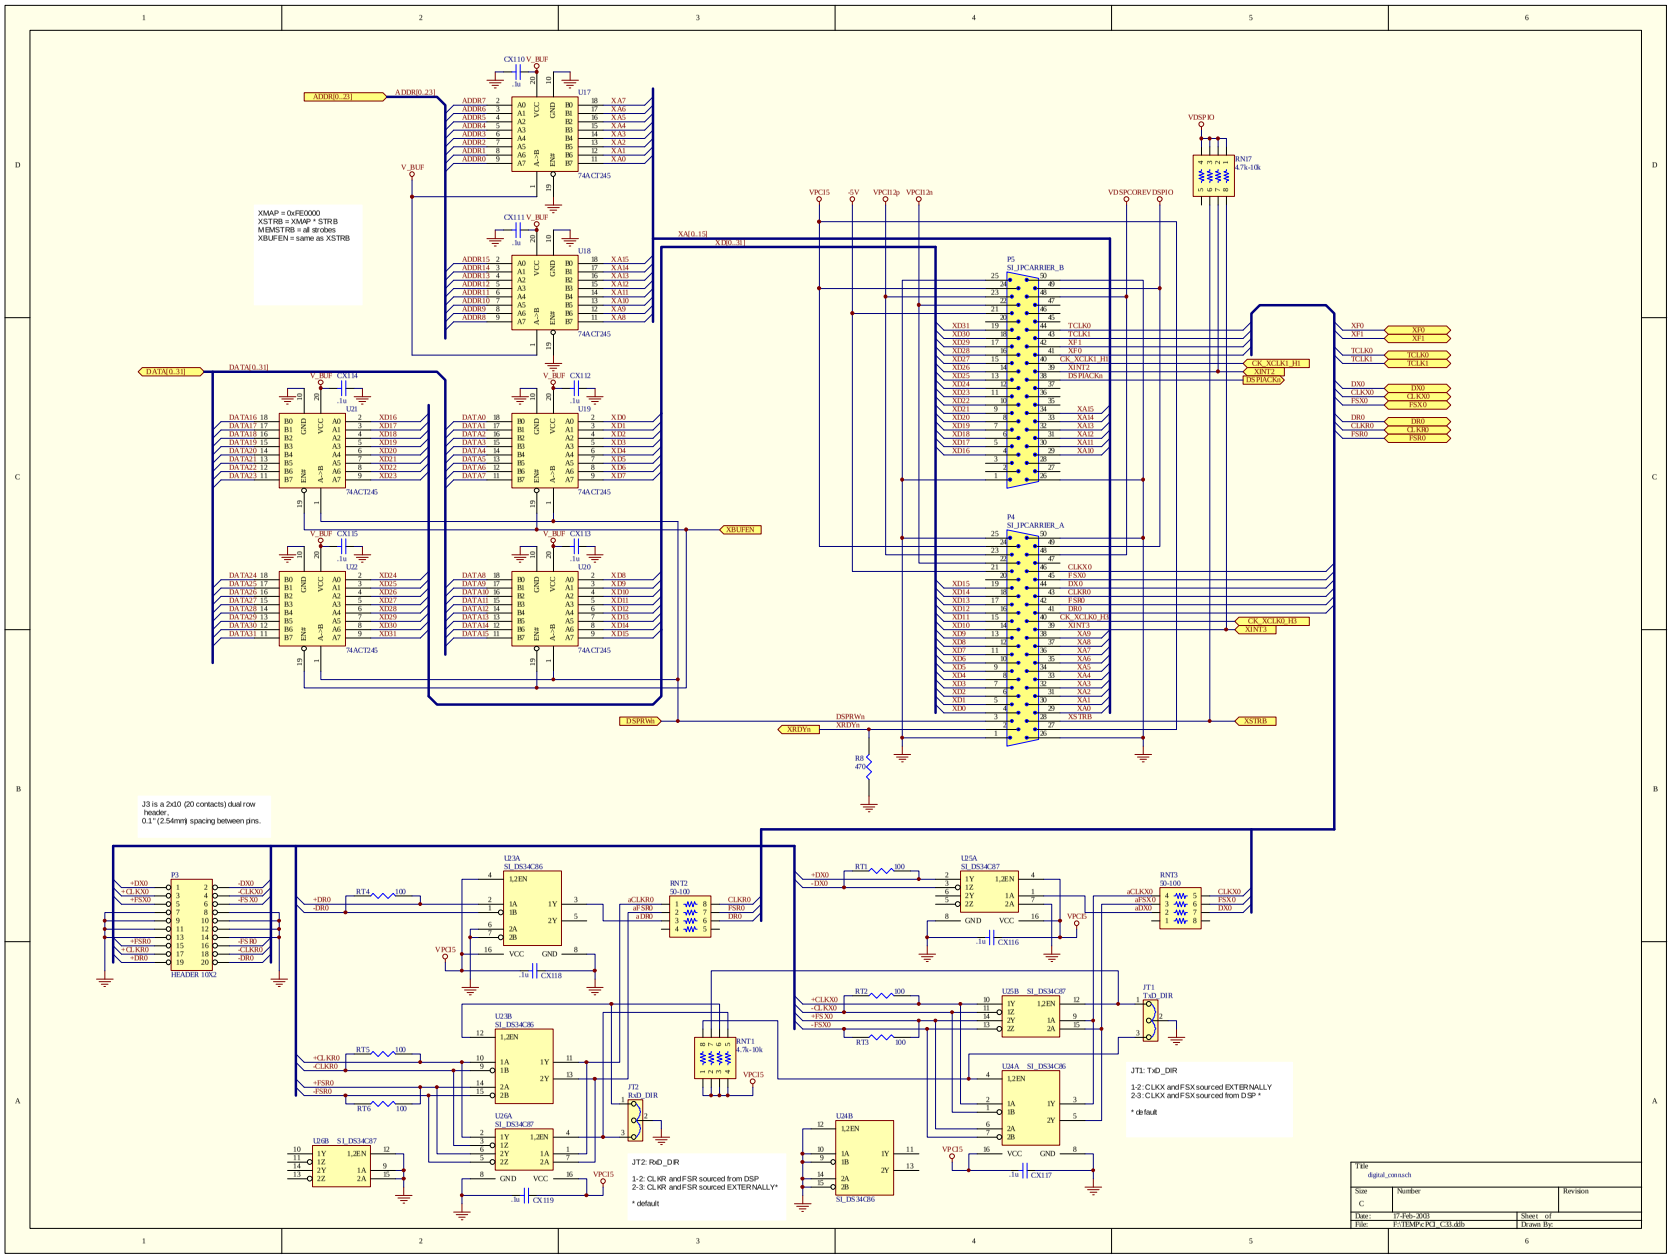
XMAP = 0xFE0000
XSTRB = XMAP * STRB
MIBMSTRB = all strobes
XBUFEN = same as XSTRB
J3 is a 2x10 (20 contacts) dual row header.
0.1" (2.54mm) spacing between pins.
HEADER 10X2
JT1: TxD_DIR
1-2 : CLKX and FSX sourced EXTERNALLY
2-3 : CLKX and FSX sourced from DSP *
* default
JT2: RxD_DIR
1-2: CLKR and FSR sourced from DSP
2-3: CLKR and FSR sourced EXTERNALLY*
* default
74ACT245
74ACT245
74ACT245
74ACT245
74ACT245
74ACT245
SI_DS34C86
SI_DS34C87
SI_DS34C86
SI_DS34C87
SI_DS34C86
SI_DS34C86
SI_DS34C87
SI_DS34C87
SI_JPCARRIER_B
SI_JPCARRIER_A
Title
digital_comsuch
Size
C
Number
Revision
Date: 17-Feb-2003
File: F:\TEMP\c-PCI_C33.ddb
Sheet of
Drawn By: